

A botoeira com chave comutadora "Liga/Desliga" à prova de explosão da Faustino Ex é um dispositivo de comando seguro e confiável, desenvolvido para operações de acionamento e seccionamento elétrico em ambientes com risco de explosão, como instalações classificadas nas Zonas 1, 2, 21 e 22.

Seu mecanismo de comutação com chave seletora permite a mudança de estado elétrico (ligado/desligado) somente por pessoal autorizado, garantindo segurança operacional e prevenção contra acionamentos indevidos.


CARACTERÍSTICAS

Fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e a corrosão. Tampa fixada ao corpo através de parafusos com cabeça sextavada e arruelas de pressão e lisa em aço inox.

- Rosca "BH" 3/4" NPT (Padrão)
- Pintura padrão em epóxi cor cinza munsell N6.5, outras sob consulta.
- Terminal de aterramento para cabos de até 6 mm².

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

As juntas flangeadas e rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano ou serem pintadas. Para maior vida útil do equipamento e melhoria na vedação, utilize graxa protetora nas roscas. Não utilize produtos inflamáveis para proteção ou lubrificação.

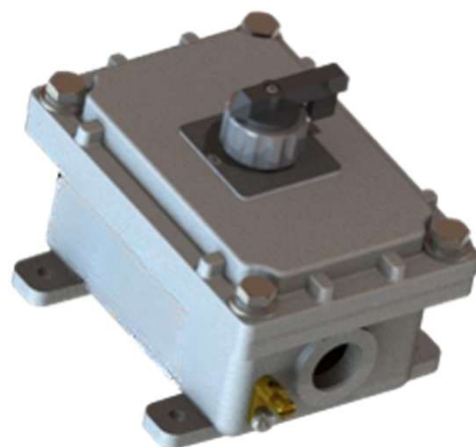

Exd // Extb // IP66W

MARCAÇÃO:

Ex d IIB+H₂ T6Gb Ex

tb IIIC T85°C Db

Grau e proteção: IP66W

Zonas: 12 e 21,22

Grupos IIA, IIB+H₂ e IIIA, IIIB, IIIC



DIMENSÕES:

