

BOTÃO DE EMERGÊNCIA SOCO GIRA A PROVA DE EXPLOÇÃO

O **botão de emergência tipo socio giratório** da **Faustino Ex** é um dispositivo de parada de emergência projetado para uso em áreas classificadas com risco de explosão, onde é necessária uma interrupção imediata e segura de circuitos elétricos em situações críticas.

Seu sistema de atuação com trava mecânica e destravamento por giro evita rearme acidental, garantindo segurança adicional em ambientes industriais severos.



Destravamento por giro: Evita rearme acidental e garante que o operador execute uma ação consciente para liberar o botão

TIPO DE PROTEÇÃO

Ex "d" –à prova de explosão Ex "t" – contra ignição poeira	à prova de explosão contra ignição poeira	Ex "d" –à prova de explosão Ex "t" – contra ignição poeira
Ex db IIC Gb Ex tb IIICDb	Class I Groups B, C, D Class II Groups E, F, G Class III	II 2 G Ex db IIC / IIB +H ₂ Gb II 2 D Ex tb IIICDb
Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22	Class I, Div 1 & 2, Groups B, C, D. Class II, Div 1 & 2, Groups E, F, G. Class III	Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22
IP66W (W: névoa salina)	Type 4X	IP66
-50°C à 60°C (-40°F à 158°F)	-50°C à 60°C (-40°F à 158°F)	-50°C à 100°C (-40°F à 212°F)
M22 x 1,5 3/4" NPSM	M22 x 1,5 3/4" NPSM	M22 x 1,5 3/4" NPSM
25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)



BOTÃO DE EMERGÊNCIA SOCO GIRA A PROVA DE EXPLOÇÃO

para rosca M22x1,5	para rosca M22x1,5	para rosca M22x1,5
Invólucros Ex "d": (min. espe- ssura de parede :8 mm rosca acoplada). Invólucros Ex "tb": (min. espe- ssura de parede: 3 mm rosca acoplada).	Invólucros Ex "d": (min. 6 filetes de rosca totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. 3 filetes de rosca totalmente acoplados)	Invólucros Ex "d": (min. espe- ssura de parede: 8 mm rosca acoplada). Invólucros Ex "tb": (min. espe- ssura de parede: 3 mm rosca acoplada).
para rosca 3/4"NPSM	para rosca 3/4"NPSM	para rosca 3/4"NPSM
Invólucros Ex "d": (min. 5 filetes totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. espe- ssura de parede: 3,7 mm rosca acoplada).	Invólucros Ex "d": (min. 7 filetes totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. 3 filetes totalmente acoplados)	Invólucros Ex "d": (min. 5 filetes totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. espe- ssura de parede: 3,7 mm rosca acoplada)

Segurança 		
INMETRO	UL	ATEX I IECEx
CEPEL 97.0007U	FILE: E489210	UL 21 ATEX 2390U IECEx ULBR 21.0004U


INFORMAÇÕES DOS BLOCOS DE CONTATO		
TENSÃO MÁXIMA	Ui 500V	
CORRENTE MÁXIMA	Ith 10A	
CONTATOS PARA AC 15	TENSÃO	CORRENTE
	220V	10A
	380V	7,5A
	500V	5A
CONTATOS PARA DC 13	TENSÃO	CORRENTE
	24V	2,75A
	60V	1,10A
	110V	0,55A
	220V	0,27A

BOTÃO DE EMERGÊNCIA SOCO GIRA A PROVA DE EXPLOSÃO


X

mm	polegada
25mm	≈1"
40mm	≈1.19/32"
57mm	≈2.1/4"

M22 X 1,5

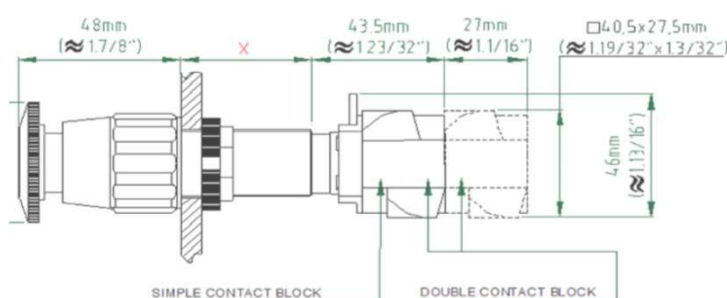

3/4"NPSM

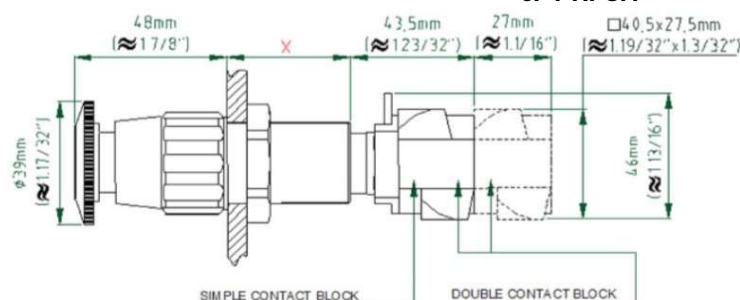

X

tamanho	M22x1,5	3/4"NPSM
código	22	26

A

compr.	25mm	40mm	57mm
código	N	L	X

B



	NA	NF	NANF	2NA	2NF
código	10	01	11	20	02



(41) 2391-1148



faustinoex.com.br



vendas@faustinoex.com.br


BOTÃO DE EMERGÊNCIA SOCO GIRA A PROVA DE EXPLOÇÃO

BLOCOS DE CONTATO DUPLOS



	1NA3NF	4NF	2NA1NF	1NA2NF	4NA	3NA1NF	2NA2NF
código	13	04	21	12	40	31	22


PLAQUETA EVIDÊNCIA (para 3/4"NPSM e M22x1,5)



CÓDIGO

S2PE

DIMENSÕES (mm)



(41) 2391-1148



faustinoex.com.br



vendas@faustinoex.com.br