



Tipo de Proteção		
Ex "d" – à prova de explosão Ex "t" – contra ignição poeira	à prova de explosão contra ignição de poeira	Ex "d" – à prova de explosão Ex "t" – contra ignição poeira
Marcação		
Ex db IIC Gb Ex tb IIIC Db	Class I, Groups B, C, D Class II, Groups E, F, G Class III	II 2 G Ex db IIC / IIB +H ₂ Gb II 2 D Ex tb IIIC Db
Área de Aplicação		
Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22	Class I, Div 1 & 2, Groups B, C, D. Class II, Div 1 & 2, Groups E, F, G. Class III	Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22
Grau de Proteção		
IP66W (W: névoa salina)	Type 4X	IP66
Temperatura		
-50°C à 60°C (-40°F à 158°F)	-50°C à 60°C (-40°F à 158°F)	-50°C à 100°C (-40°F à 212°F)
Rosca		
M22 x 1,5 3/4" NPSM	M22 x 1,5 3/4" NPSM	M22 x 1,5 3/4" NPSM
Comprimento de Rosca		
25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)



Instalação

para rosca M22x1,5	para rosca M22x1,5	para rosca M22x1,5
Invólucros Ex "d": (min. espes- sura de parede: 8 mm de rosca acoplada). Invólucros Ex "tb": (min. espes- sura de parede: 3 mm de rosca acoplada).	Invólucros Ex "d": (min. 6 filetes de rosca totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. 3 filetes de rosca totalmente acoplados).	Invólucros Ex "d": (min. espes- sura de parede: 8 mm de rosca acoplada). Invólucros Ex "tb": (min. espes- sura de parede: 3 mm de rosca acoplada).
para rosca 3/4"NPSM	para rosca 3/4"NPSM	para rosca 3/4"NPSM
Invólucros Ex "d": (min. 5 filetes de rosca totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. espes- sura de parede: 3,7 mm de rosca acoplada).	Invólucros Ex "d": (min. 6 filetes de rosca totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. 3 filetes de rosca totalmente acoplados).	Invólucros Ex "d": (min. 5 filetes de rosca totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. espes- sura de parede: 3,7 mm de rosca acoplada).
Segurança 		
INMETRO	UL	ATEX I IECEx
CEPEL 97.0007U	UL: E489210	UL 21ATEX 2390U IECEx ULBR 21.0004U



UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO




INFORMAÇÕES DO LED	
VIDA ÚTIL	>50.000 hours
CORRENTE NOMINAL	12mA
POTENCIA MÁXIMA	1,5W

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS PARA 12 / 24 / 120 / 220 VCA/CC	ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS PARA 240VCA	ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS PARA 480VCA
TENSÃO MÁXIMA: 250 VCA/VCC POTÊNCIA MÁXIMA: 2,6W	TENSÃO NOMINAL: 240 VCA POTÊNCIA MÁXIMA: 2,6W	TENSÃO NOMINAL: 480 VCA POTÊNCIA MÁXIMA: 2,6W

X	
mm	polegadas
25mm	≈ 1"
40mm	≈ 1.19/32"
57mm	≈ 2.1/4"


UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO L001SG




UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LC240SG




3/4"NPSM SINALEIRO COM UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO L001SG

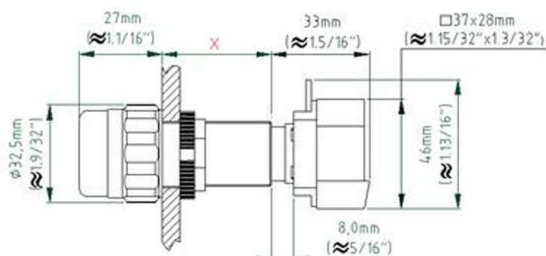

M22 X 15 SINALEIRO COM UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO L001SG

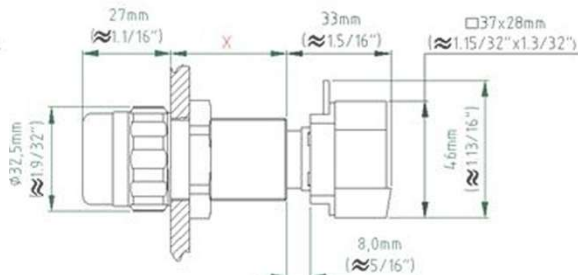

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LC480SG



X

tamanho	M22x1,5	3/4"NPSM
código	22	26

A

COMPRIMENTO DE ROSCA

compr.	25mm	40mm	57mm
código	N	L	X

B

COR



cor	Azul	Amarelo	Vermelho	Verde	Branco
código	AZ	AM	VM	VD	IN

C1

COMPR. ROSCA	Tipo de Led Aplicado	CÓDIGO
25mm	LONGO	L
40mm	LONGO	L
57mm	EXTRA LONGO	X

C2

COR DO LED

COR	AZUL	AMARELO	VERMELHO	VERDE	BRANCO
CÓDIGO	AZ	AM	VM	VD	BR

C3

TENSÃO	12VCA/VCC	24VCA/VCC	120VCA/VCC	220VCA/VCC	240VCA	480VCA
CÓDIGO	01	02	03	04	.	.

C4

ESTADO	CONTÍNUO	PISCA-PISCA
CÓDIGO	-	PP

