

BOTOEIRA QUEBRA VIDRO A PROVA DE EXPLOÇÃO

Sistema de alarme martelinho à prova de explosão com acionamento manual ou automático, após quebra do vidro, para instalações elétricas em atmosferas explosivas, utilizado junto a centrais de alarme de acordo com o projeto técnico da edificação, em áreas classificadas de gás e poeira combustível ou industriais.

Invólucro em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e à corrosão;

Acabamento em pintura epóxi na cor vermelho segurança.

Parafusos e arruelas de inoxidável.

Terminal de aterramento 6mm

Botão de acionamento de emergência com trava ou momentâneo, contatos 1NF, 2NF ou 1NA+1NF

Entradas 3/4", padrão NPT ou BSP

Martelinho plástico com ponta de metálica e corrente



MARCAÇÃO:

Exdb IIB+H₂T6Gb Extb IIIC T85°C Db

ZONAS 1 e 2

Grupos IIA, IIB+H₂ e IIIA, IIIB, IIIC




GRAU DE PROTEÇÃO: IP66W

Atende as normas:

ABNT NBR IEC 60079-0;

ABNT NBR IEC 60079-1;

ABNT NBR IEC 60079-31.

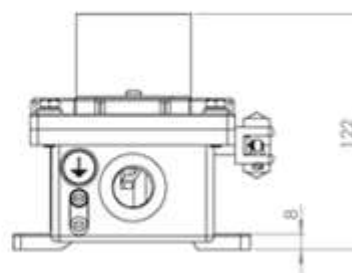

BOTOEIRA QUEBRA VIDRO A PROVA DE EXPLOSÃO

Código	Acionamento	Tensão (V)	Corrente (A)	Número de Contatos
FWR1480QV-1M01	Automático	500	10	1 NF
FWR1480QV-1M02				2 NF
FWR1480QV-1M11				1 NA + 1 NF
FWR1480QV-1R01	Manual			1 NF
FWR1480QV-1R02				2 NF
FWR1480QV-1R11				1 NA + 1 NF



(41) 2391-1148



faustinoex.com.br



vendas@faustinoex.com.br