

CAIXA REDONDA A PROVA DE EXPLOSÃO

Caixa de ligação redonda à Prova de Explosão, destinada a passagem de condutores elétricos, em áreas classificadas de gás e poeira combustível.

CARACTERÍSTICAS:

Invólucro com tampa rosqueada ao corpo com parafuso para travamento em aço inox.

Fabricado em alumínio fundido de alta resistência mecânica e à corrosão.

Régua de bornes com o tipo de proteção Ex e.

Acabamento em pintura eletrostática texturizada cinza claro Munsell N6.5.

A caixa tamanho G é fabricada somente no modelo "X" e as entradas roscadas são tampadas com bujões conforme solicitado.

Posições: E, C, L, T, X





MARCAÇÃO:

ExdbIIBGb ExebIIIGb ExtbIIICDb
Zonas 1 e 2, 21 e 22
Grupos IIA, IIB e IIIA, IIIB, IIIC
GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 e IP66W

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60079-0; ABNT
NBR IEC 60079-1; ABNT NBR IEC
60079-31.

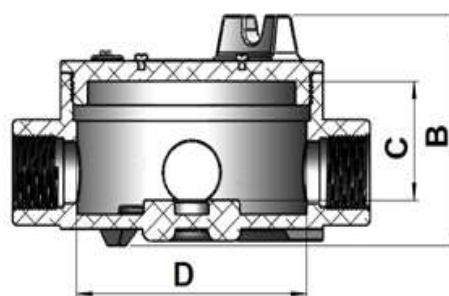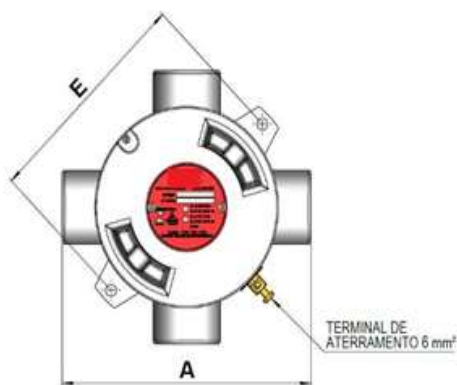

Código	Tamanho	Bitola	Dimensões				
			A	B	C	D	E
FXTCR1	P	1/2", 3/4"	135	77	44	75	111
FXTCR2	M	3/4", 1"	163	95	54	105	140
FXTCR3	G	1.1/4", 1.1/2", 2"	200	136	88	133	177

