

Luminária com LED Mid Power, consiste em 12 LEDs CREE em PCI com driver integrado, com alto fluxo luminoso. Luminária em corpo de alumínio com pintura eletrostática a pó, e visor em vidro temperado. Saídas para eletrodutos disponíveis em rosca BSP ou NPT.



Características e Benefícios

1. Possui Driver Integrado (DOB);
2. 12 LEDs CREE;
3. Temperatura de cor: 5000K;
4. Índice de Reprodução de Cor: 81 IRC;
5. Visor em vidro temperado;
6. Grau de Proteção IP66;
7. Tensão de Operação 220V;
8. Fator de Potência > 0,93;
9. Potência: 30W;
10. Fluxo Luminoso aproximado: 2.700 lm;
11. Indicadas para Zonas 1 e 2 Grupos IIA e IIB e
12. Zonas 21 e 22 Grupos IIIA, IIB e IIIC.



Pendente



Plafonier



Arandela 90°




Arandela 45°



LUMINÁRIA LED 30W A PROVA DE EXPLOSÃO

Dimensões (em mm)

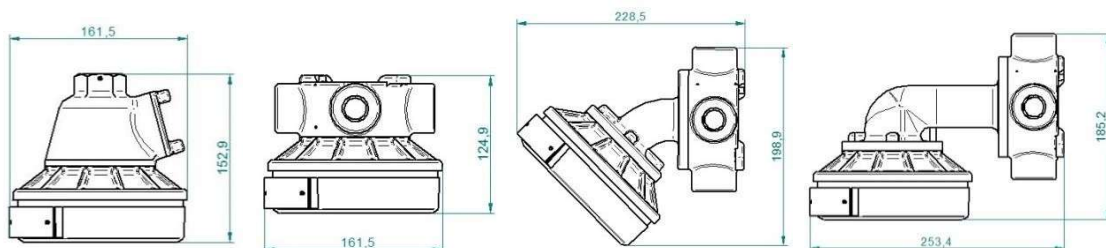

MODELO PENDENTE

	Referência	Cor	Rosca	Potência	Tensão	Fluxo Luminoso	Temperatura de Aplicação
	31/30 PEND. 30W 220V	Cinza	BSP	30W	220V	2.700 lm	-40° a 50°C
	35/30 PEND. 30W N 220V	Cinza	NPT	30W	220V	2.700 lm	-40° a 50°C

MODELO PLAFONIER

	32/30 PLAF. 30W 220V	Cinza	BSP	30W	220V	2.700 lm	-40° a 50°C
	36/30 PLAF. 30W N 220V	Cinza	NPT	30W	220V	2.700 lm	-40° a 50°C

MODELO ARANDELA 45°

	33/30 ARAND.45° 30W 220V	Cinza	BSP	30W	220V	2.700 lm	-40° a 50°C
	37/30 ARAND.45° 30W N 220V	Cinza	NPT	30W	220V	2.700 lm	-40° a 50°C

MODELO ARANDELA 90°

	34/30 ARAND.90° 30W 220V	Cinza	BSP	30W	220V	2.700 lm	-40° a 50°C
	34/30 ARAND.90° 30W N 220V	Cinza	NPT	30W	220V	2.700 lm	-40° a 50°C

Esta linha de produtos é projetada para suportar as pressões resultantes de uma explosão interna no sistema instalado, proveniente da ignição de gases inflamáveis, de forma a evitar a ignição da mistura gás-ar, existente na atmosfera externa. São produzidos conforme normas ABNT NBR IEC 60079-0 e ABNT NBR IEC 60079-1. Utilizar eletrodutos de aço apropriados, conforme norma NBR 5597 ou NBR 5598.



(41) 2391-1148



faustinoex.com.br



vendas@faustinoex.com.br