

LUMINÁRIA LED 30 A 150W EX

Potência: 30W à 150W

Fixações: Pendente, Arandela 30°, Arandela 90°, Plafonier, Suporte 30° para poste, Suporte 90° para poste e Projetor multifixação

Grau de Proteção: IP66W

Proteções: Ex ec / Ex tb

Zonas 2,21 e 22

EPL Gc/Db

Classe de temperatura
T4 até 150W

T4 até 150W

Temperatura de superfície

T80°C até 50W

T135° até 150W

Grupos

IIA/IIB/IIIC/IIIA/IIIB/IIIC

Pendente



Arandela 30°



Arandela 90°



Suporte 90°



Suporte 30°



Plafonier



Multifixação



Potência	Fluxo Luminoso do LED	Eficiência do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Eficiência da Luminária	Classe de Temperatura
30W	5.003lm	167lm/W	4.350lm	145lm/W	T5/ T80°C
50W	8.165lm	163lm/W	7.100lm	142lm/W	T5/ T80°C
80W	13.432lm	168lm/W	11.680lm	146lm/W	T4/ T135°C
100W	16.100lm	161lm/W	14.000lm	140lm/W	T4/ T135°C
150W	24.150lm	161lm/W	21.000lm	140lm/W	T4/ T135°C



(41) 2391-1148




faustinoex.[com.br](http://www.faustinoex.com.br)



vendas@faustinoex.com.br

Tensão:	90~305Vca
Temperatura de cor:	5000K (outras temperaturas de cor sob consulta)
Ângulo de fecho:	90° padrão de fornecimento, disponível nos fechos 30°, 60° ou 120° (outros fechos sob consulta)
Índice de reprodução de cores:	≥70
Frequência:	50~60Hz
Fator de potência:	≥96


Dimensional

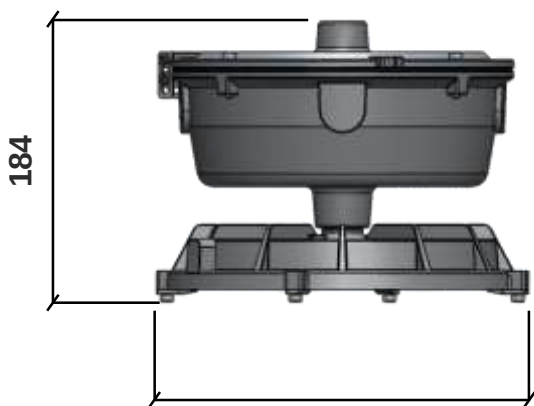Modelo	
Pendente	Rosca "A"
	
mm	Rosca "A": 1/2" ou 3/4" (BSP ou NPT) Peso: 4,7Kg

Modelo


Arandela 30°

472

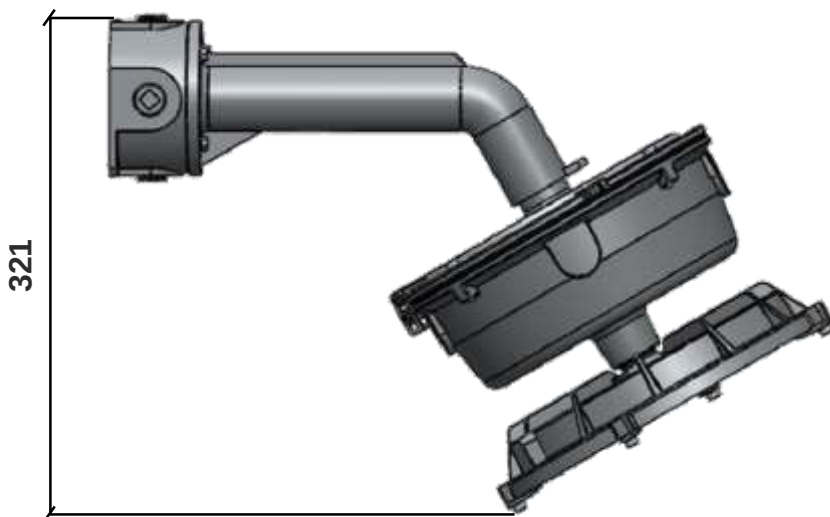

mm


Rosca "A": 4x 1/2" ou 3/4" (BSP ou NPT)

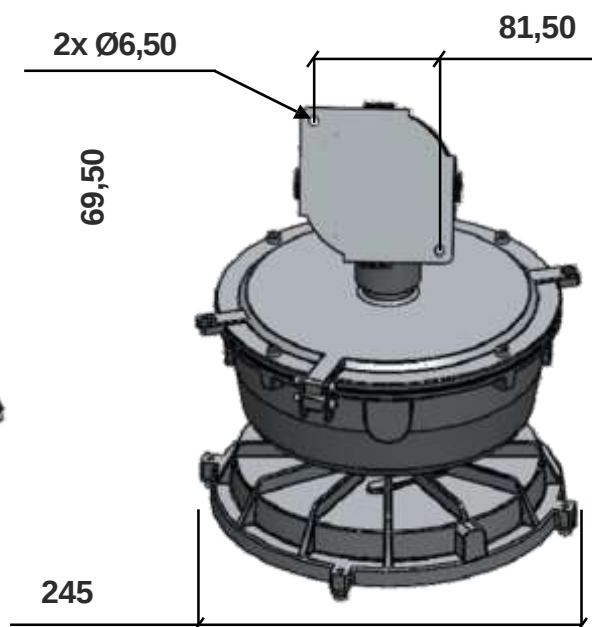

Peso: 5,7Kg


Arandela 90°

402

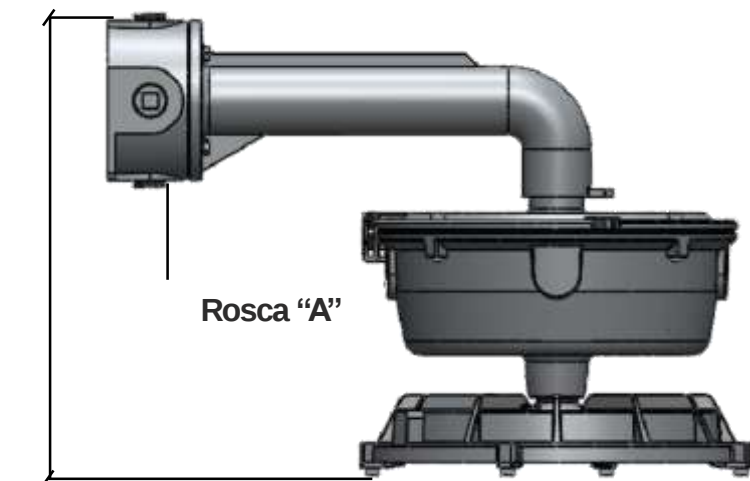

mm

Rosca "A": 4x 1/2" ou 3/4" (BSP ou NPT)

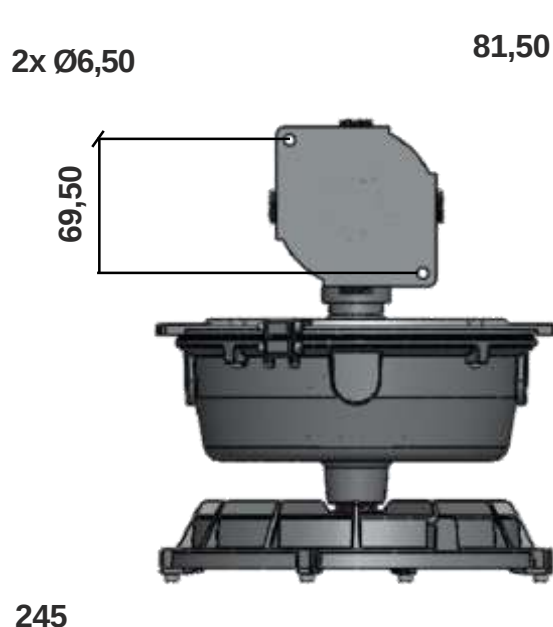


Peso: 5,7Kg



Dimensional

Modelo


Suporte para poste 30°

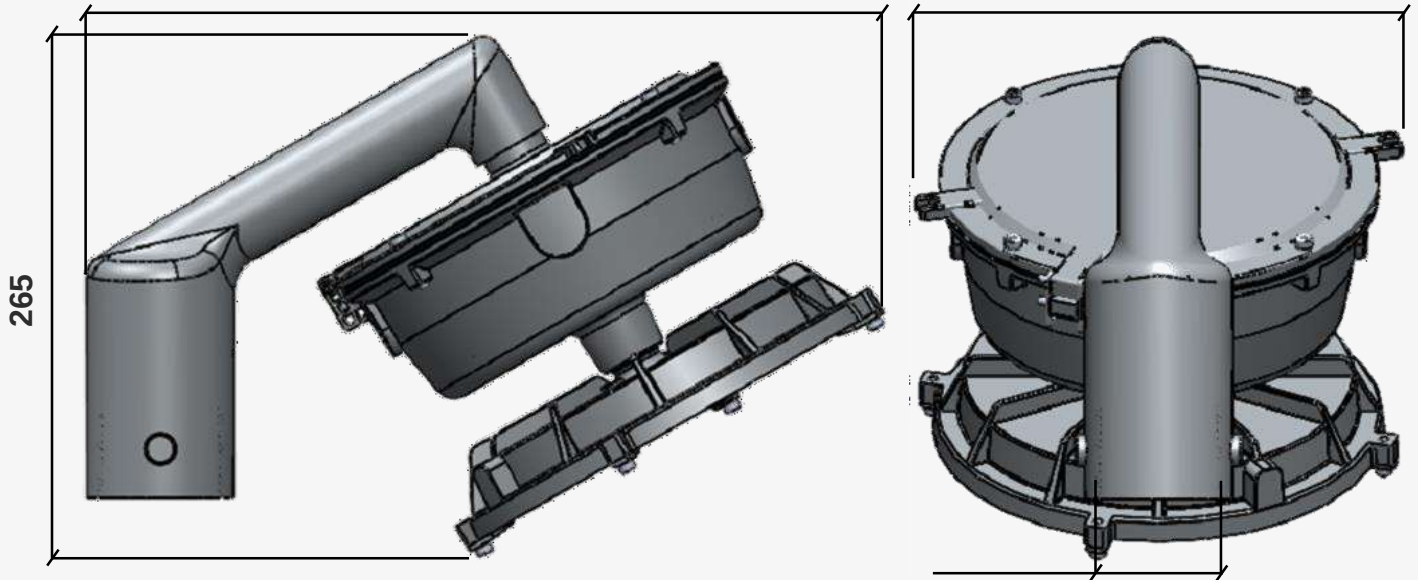

Rosca "A": 1x 1.1/2" ou 2" (BSP ou NPT) ou Ø61mm

Peso: 5,2Kg

Suporte para poste 90°

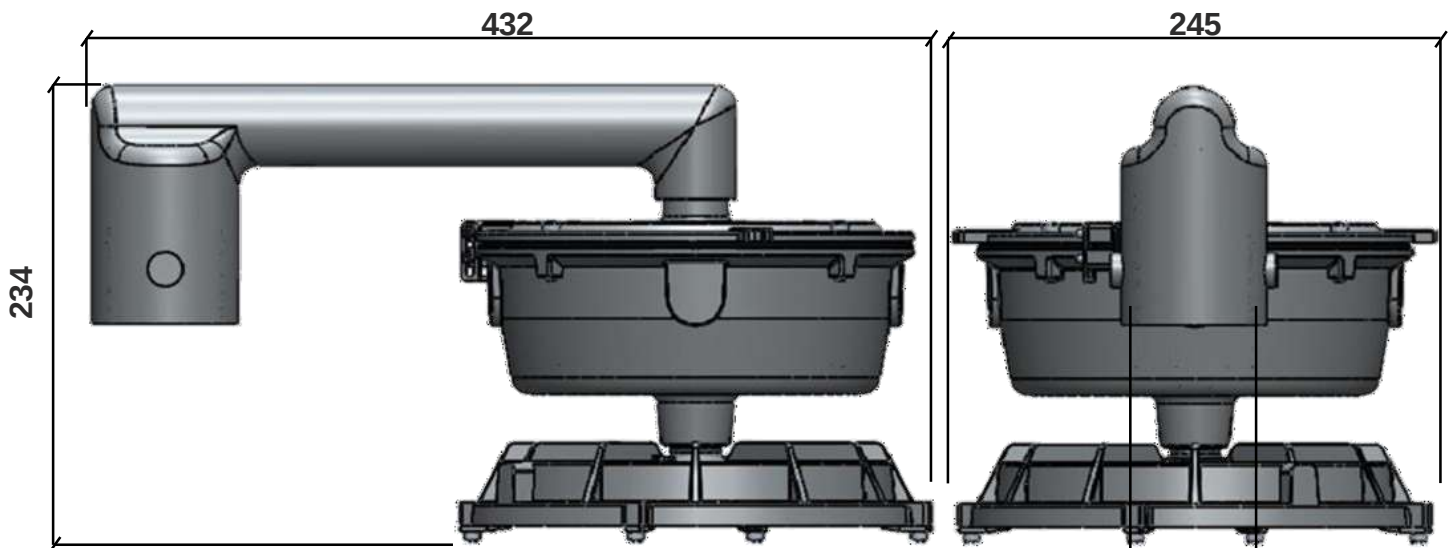

Rosca "A"



mm

Rosca "A": 1x 1.1/2" ou 2" (BSP ou NPT) ou Ø61mm

Peso: 5,2Kg

Modelo


Plafonier

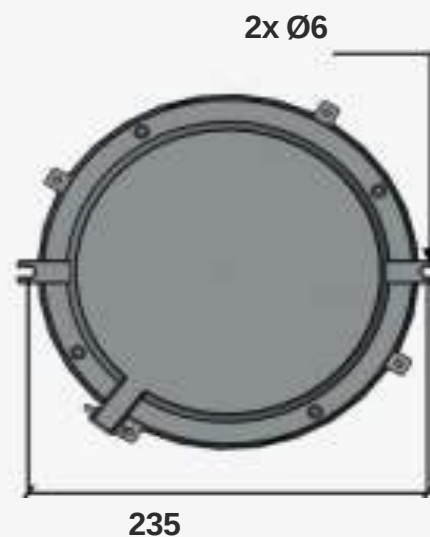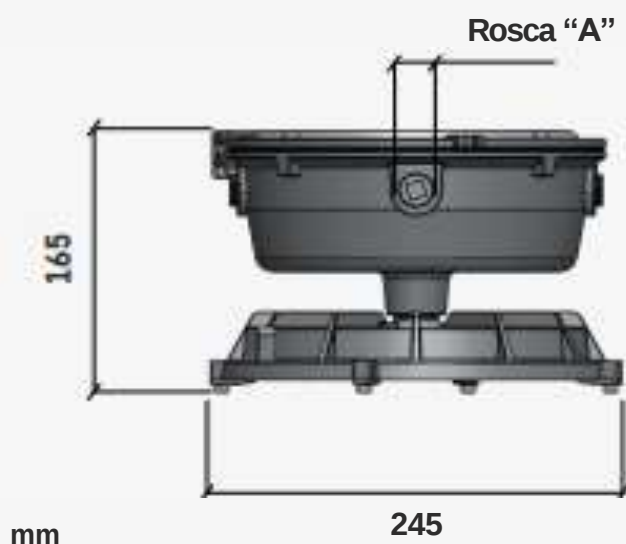

Rosca "A": 4x 1/2" ou 3/4" (BSP ou NPT)

Peso: 4,5Kg

Multifixação – Projektor

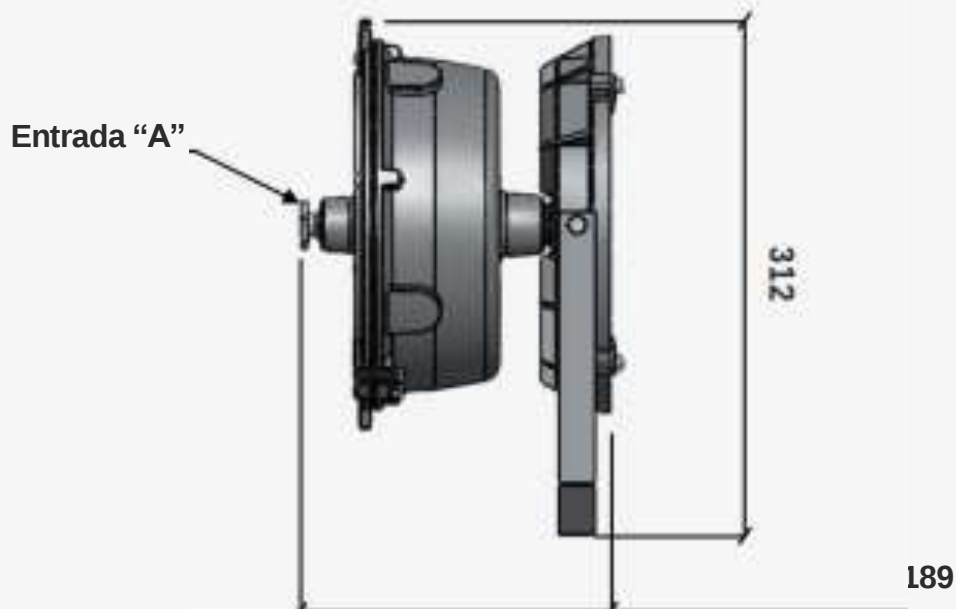

Entrada "A": Prensa cabos 3/4"

Peso: 5,0Kg



LUMINÁRIA LED 30 A 150W EX



Linha		Modelo		Proteção		Potência		Facho		Fixação			
FXML				EX		30	30W	30	30°	PT	PENDENTE		
						50	50W	60	60°	A3	ARANDELA 30G		
						80	80W	90	90°	A9	ARANDELA 90G		
						100	100W	120	120°	PF	PLAFONIER		
							150W			SPT3	SUPORTE 30G PARA POSTE		
										SPT9	SUPORTE 90G PARA POSTE		
										SM	PROJETOR, SUPORTE MULTIFIXAÇÃO		
										Temperatura de Cor		Tensão	
										3	3000K	90~305Vca	
										4	4000K		
										5	5000K		
6		6000K											



(41) 2391-1148



faustinoex.[com.br](http://faustinoex.com.br)



vendas@faustinoex.com.br