

Grampo Tipo "U" Pesado Fabricado em três tipos de material, Liga de Alumínio, Aço Carbono e Aço Inox de alta resistência mecânica, acompanha 2 porcas e 2 arruelas de pressão. Usada em diversas instalações, seja em atmosferas explosiva ou industrial geral.


Quando fabricada em aço carbono, podem ter o acabamento: Galvanizado Eletrolítico ou Galvanizado à Fogo

CARACTERÍSTICAS

Para fixação de tubos de 1/2" à 4" , com bitolas de parafuso de 5/16" à no máximo 3/4".

APLICAÇÕES

Recomendado em instalações elétricas de todo o tipo, sejam áreas onde ocorram riscos de explosão por gases, vapores inflamáveis e/ou poeiras combustíveis como: Plataformas petrolíferas, Petroquímicas, Químicas, Armazéns, Depósitos de grãos, Indústrias alimentícias, Farmacêuticas, áreas confinadas e na manipulação, transporte ou depósito de produtos químicos e inflamáveis em geral.

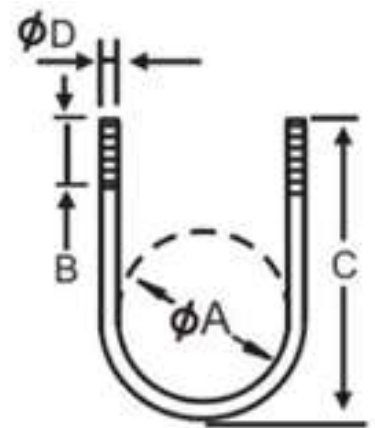

GRAMPO TIPO U VERGALHÃO COM PORCA E ARRUELA

GRAMPO U POL.	INTERNO A (mm)	COMP. ROSCA B (mm)	ALTURA C (mm)	DIAM. ROSCA D (Polegada)
3/8"	19	25	44	1/4"
1/2"	24	35	53	5/16"
3/4"	29	35	63	5/16"
1"	35	40	68	5/16"
1.1/4"	44	40	73	5/16"
1.1/2"	51	40	81	5/16"
2"	62	50	100	3/8"
2.1/2"	75	50	109	3/8"
3"	91	50	130	3/8"
3.1/2"	106	55	150	3/8"
4"	118	60	158	3/8"
5"	144	80	198	1/2"
6"	172	100	238	5/8"
8"	222	100	287	5/8"
10"	276	105	355	3/4"
12"	328	110	382	3/4"
14"	359	120	430	3/4"
16"	420	120	510	3/4"
18"	463	120	574	7/8"
20"	514	120	585	7/8"
22"	570	120	665	1"
24"	615	120	705	1"
26"	662	120	743	1"
28"	715	120	807	1"
30"	765	120	856	1.1/4"
32"	815	130	905	1.1/4"
34"	870	130	963	1.1/4"
36"	920	130	1014	1.1/4"
40"	1020	150	1111	1.1/4"
48"	1230	180	1380	1.1/4"

