


UNIDADE SELADORA A PROVA DE EXPLOÇÃO

Unidade Seladora Indicada para o uso nas entradas e saídas dos invólucros Ex e em tubulações nas áreas classificadas. fabricada em liga de alumínio fundido com baixos teores de cobre. Tem por objetivo a selagem de cabos e fios elétricos, utilizando-se o composto de selagem e composto de vedação. Fornecido com dois bujões para facilitar a selagem, tipo de proteção Exd IIC a prova de explosão, zona 1e/ou 2.

Acabamento em pintura eletrostática texturizada cinza claro Munsell N6.5 (outras cores sob consulta).

Para instalação nos invólucros Ex solicite Niple - MNC ou MNL Ex.

A selagem dos cabos elétricos, se dá em utilização conjunta com os compostos de selagem e o composto de vedação.(Compound-Ae Fiber-X).

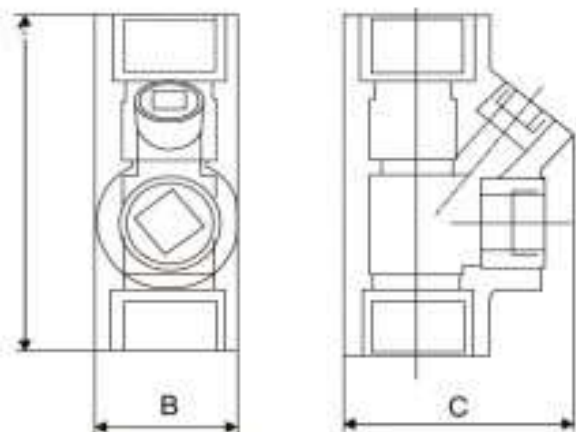

Normas :

ABNT NBR IEC
60079-0, ABNT
NBR IEC 60079-1.

Ex d

MARCAÇÃO:

Ex db IIC Gb

Segurança

